



FICHE
GAMME

G. Floor's
une lame unique

Gamme G.floor's
M





G. Floor's
une lame unique

Gamme M

LES CHOIX DE BOIS



Bois de fil et de dosse, structure hétérogène présentant des nuances naturelles.
Nœuds sains et mastiqués jusqu'à 25 mm parfois légèrement ouverts. Fentes acceptées.
Présence d'aubier sur le bord de la lame.



Bois de fil et dosse, structure homogène présentant de faibles nuances naturelles.
Présence de mailles.
Nœuds et picots jusqu'à 6 mm.
Petites fentes en bout acceptées.
Absence d'aubier.

LES DIMENSIONS



14x90/140/180x1190
mm (Ep. x Lar. x Long.)



Colisage
variable




Epaisseur de
parement



Constitution
3 plis

LES COULEURS

Photos non contractuelles

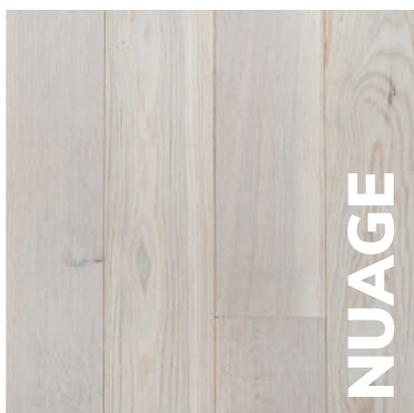

NOBLE



NOBLE / PRESTIGE



NOBLE




NOBLE



NOBLE



NOBLE

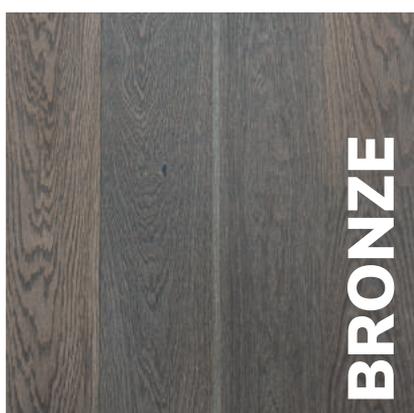

NOBLE


G. Floor's Gamme M	M 90	M 140	M 180
SUPPORT	HDF STABILISE	HDF STABILISE	HDF STABILISE
CONTREBALANCEMENT	EPICEA DEROULE	EPICEA DEROULE	EPICEA DEROULE
CLASSE D'USAGE SELON NORME XP B53-669	31	31	31
FINITION	BROSSE VERNI MAT GO2	BROSSE VERNI MAT GO2	BROSSE VERNI MAT GO2
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	CLIC UNIFIT	CLIC UNIFIT	CLIC UNIFIT
MISE EN ŒUVRE	DTU 51.11 POSE FLOTTANTE DTU 51.2 POSE COLLEE	DTU 51.11 POSE FLOTTANTE DTU 51.2 POSE COLLEE	DTU 51.11 POSE FLOTTANTE DTU 51.2 POSE COLLEE
ECOCERTIFICATION	PEFC	PEFC	PEFC
RESISTANCE THERMIQUE	0,08 m²K/W	0,08 m²K/W	0,08 m²K/W
REACTION AU FEU	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1
EMISSION C.O.V	A+	A+	A+
DEGAGEMENT FORMALDEHYDE	CLASSE E1	CLASSE E1	CLASSE E1
MARQUAGE NF EN 14342	CE	CE	CE
M² / COLIS	0,857 M²	1,333M²	1,071 M²
LAMES / COLIS	8	8	5
COLIS/PALETTE	56	45	56
M² / PALETTE	47,99 M²	59,98 M²	59,97 M²
Kg/M²	11,3	11,3	11,3
Kg / PALETTE	542,3	677,8	677,7



L'ensemble des fiches techniques
de la gamme est disponible sur
www.g-floors.com



DISTRIBUÉ PAR



contact@g-floors.com
www.g-floors.com