




FICHE
GAMME

G. Floor's
une lame unique

Gamme G.floor's
P

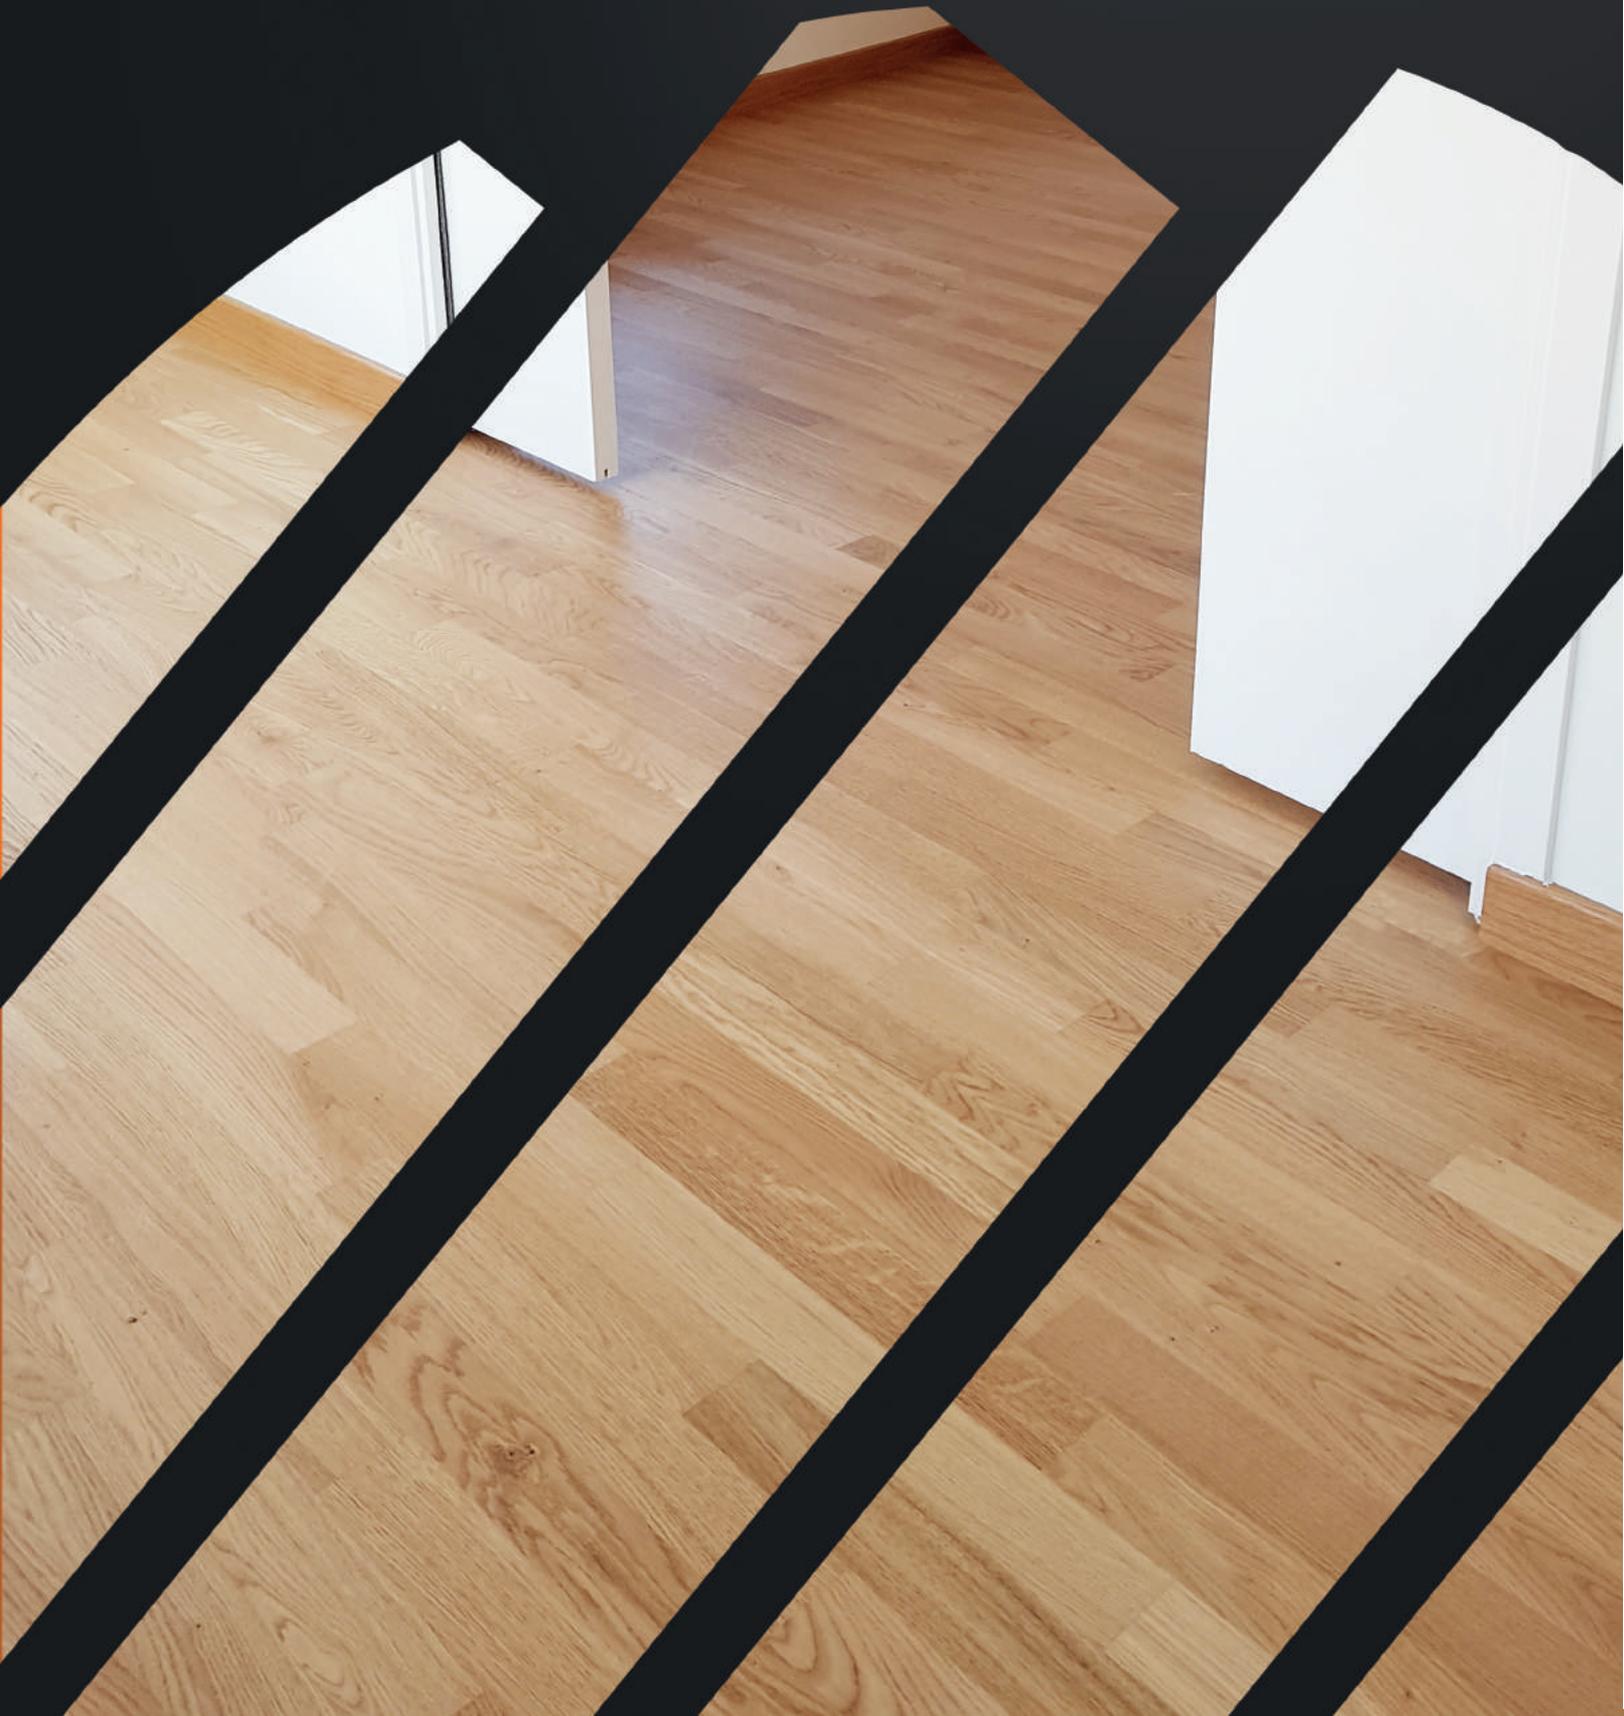



G. Floor's
une lame unique

Gamme P

LES CHOIX DE BOIS



NOBLE

- Variation de couleur marquée, décoloration admise
- Nœuds noirs de diamètre inférieur à 10 mm
- Nœuds fissurés mastiqués de diamètre inférieur à 15 mm
- Maille possible
- Aubier admis
- Toutes autres singularités de petites dimensions possibles



ORIGINAL

- Variation de couleur naturelle, décoloration possible
- Nœuds sain et adhérent de diamètre inférieur à 15 mm
- Nœuds noirs de diamètres inférieurs à 5 mm
- Maille possible
- Trace d'aubier inférieur à 3%



PRESTIGE

- Variation de couleur naturelle, dosse
- Nœuds sain et adhérent de diamètre inférieur à 5 mm
- Picot de diamètre inférieur à 1 mm
- Maille possible
- Aubier exclu

LES DIMENSIONS



12,2x 65 x 500
mm (Ep. x Lar. x Long.)



Colisage
2,08 m²



Epaisseur de
parement



Constitution
2 plis

LES COULEURS

Photos non contractuelles




ORIGINAL / PRESTIGE / NOBLE

G. Floor's
Gamme P

P 65

SUPPORT	HDF HYDROFUGE
CONTREBALANCEMENT	-
CLASSE D'USAGE SELON NORME XP B53-669	33
FINITION	VERNI MAT
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	RAINURE ET LANGUETTE 1/2 lames G, 1/2 lames D
MISE EN ŒUVRE	DTU 51.2 POSE COLLEE
ECOCERTIFICATION	PEFC
RESISTANCE THERMIQUE	0,072 m ² K/W
REACTION AU FEU	Cfl-s1
EMISSION C.O.V	A+
DEGAGEMENT FORMALDEHYDE	CLASSE E1
MARQUAGE NF EN 14342	CE
M ² /COLIS	2,08
LAMES / COLIS	64
COLIS/PALETTE	30
M ² / PALETTE	62,4
Kg/M ²	8,6
Kg / PALETTE	537



L'ensemble des fiches techniques
de la gamme est disponible sur
www.g-floors.com



DISTRIBUÉ PAR

contact@g-floors.com
www.g-floors.com

