



**FICHE**  
GAMME

**G. Floor's**  
une lame unique

**Gamme G.floor's**  
S





**G. Floor's**  
une lame unique

## Gamme S

# LES CHOIX DE BOIS



Présence de nœuds sains et rebouchés de 30 mm, fentes admises.  
Présence d'aubier maximum 15% de la largeur de la lame.



Présence de nœuds sains de moins de 5 mm. Pas de fentes.  
Aubier exclu.

# LES DIMENSIONS



14x70/90/120/140x250 à 1300/1500  
mm (Ep. x Lar. x Long.)



Colisage  
variable




6 Epaisseur de  
parement



Constitution  
massif

# LES COULEURS

Photos non contractuelles

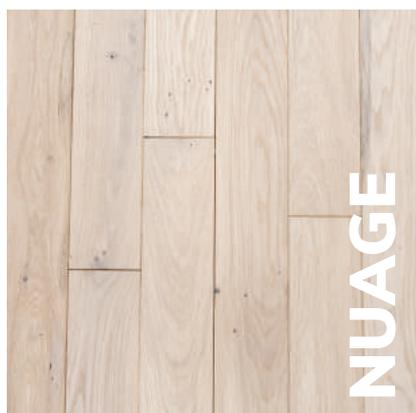

**NOBLE**



**NOBLE / PRESTIGE**



**NOBLE**



**NOBLE**



**NOBLE**



**NOBLE**



**NOBLE**


G. Floor's Gamme S	S 70	S 90	S 120	S 140
EPAISSEUR	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
LARGEUR	MONOLAME 70 mm	MONOLAME 90 mm	MONLAME 120 mm	MONOLAME 140 mm
LONGUEURS	250 à 1300 mm	250 à 1500 mm	250 à 1500 mm	250 à 1500 mm
SUPPORT	MASSIF	MASSIF	MASSIF	MASSIF
CONTREBALANCEMENT	-	-	-	-
CLASSE D'USAGE SELON NORME XP B53-669	33	33	33	33
FINITION	BROSSE VERNI MAT GO4			
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	RAINURE ET LANGUETTE	RAINURE ET LANGUETTE	RAINURE ET LANGUETTE	RAINURE ET LANGUETTE
MISE EN ŒUVRE	DTU 51.2 POSE COLLEE			
ECOCERTIFICATION	-	-	-	-
RESISTANCE THERMIQUE	0,093 m²k/W	0,093 m²k/W	0,093 m²k/W	0,093 m²k/W
REACTION AU FEU	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
EMISSION C.O.V	A+	A+	A+	A+
DEGAGEMENT FORMALDEHYDE	CLASSE E1	CLASSE E1	CLASSE E1	CLASSE E1
MARQUAGE NF EN 14342	CE	CE	CE	CE
M² / COLIS	2,10 M²	2,025 M²	1,80 M²	2,10 M²
LAMES / COLIS	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
COLIS/PALETTE	42	42	42	42
M² / PALETTE	88,2	85,05	75,6	88,2
Kg/M²	9,8	9,8	9,8	9,8
Kg / PALETTE	865	834	740,88	803



L'ensemble des fiches techniques de la gamme est disponible sur [www.g-floors.com](http://www.g-floors.com)



DISTRIBUÉ PAR



[contact@g-floors.com](mailto:contact@g-floors.com)  
[www.g-floors.com](http://www.g-floors.com)